

SHARP

スポットライト


品番DL-SD14L


可動範囲

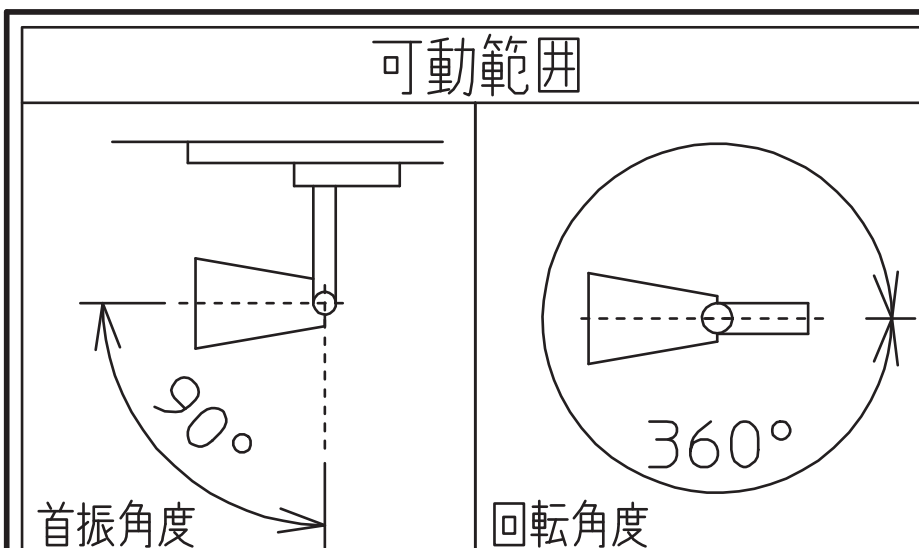

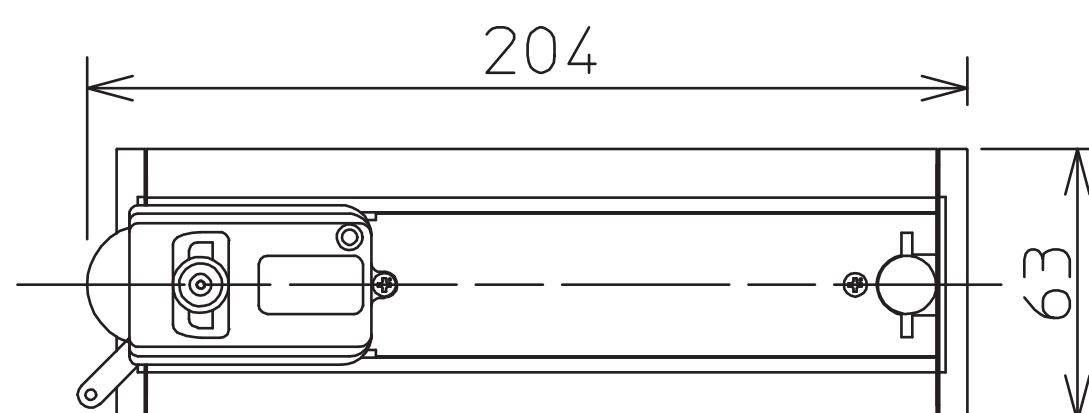

姿図



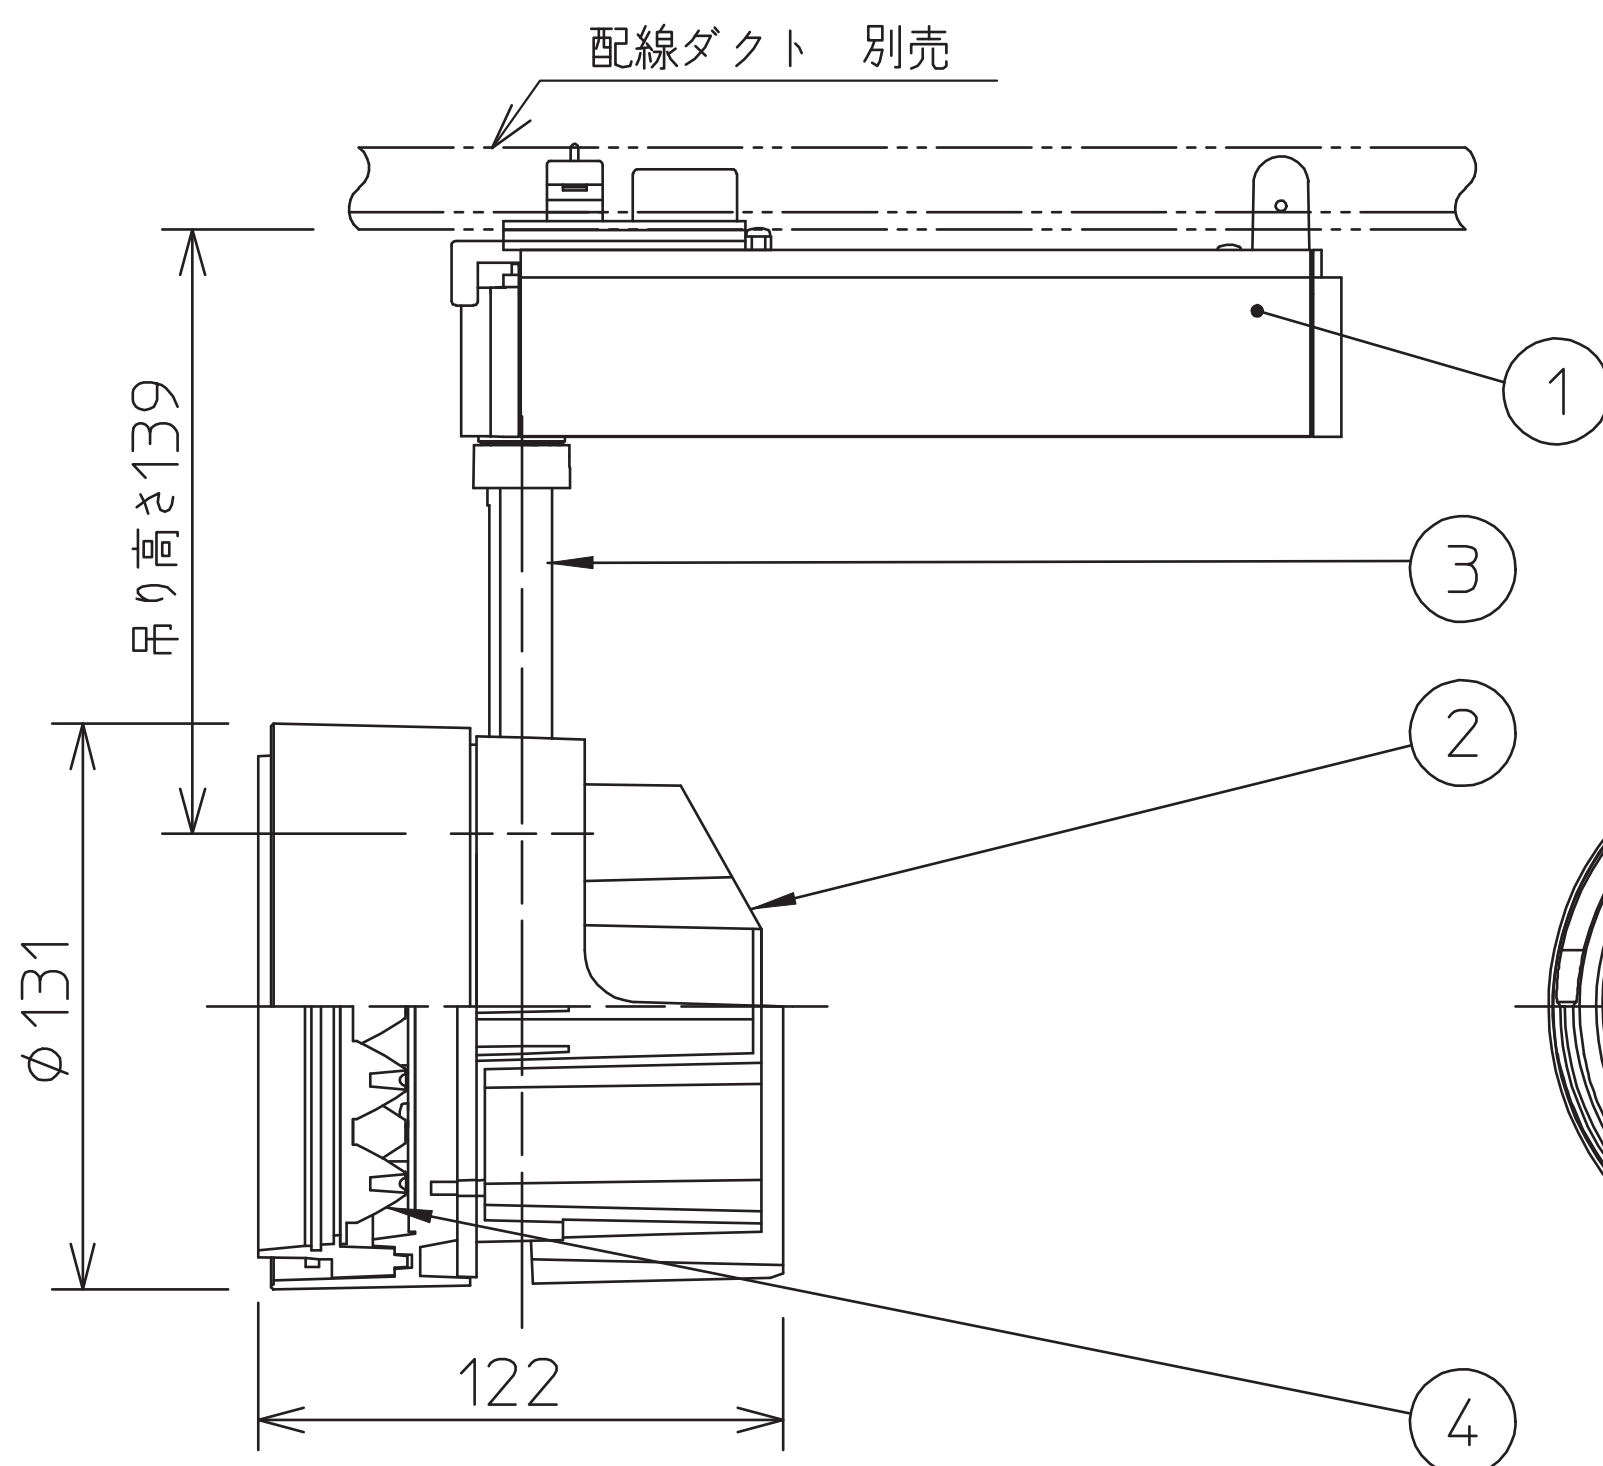

定格光束	3270Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.4Lm/W


⚠ 安全に関するご注意

○ この器具は，一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です．一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．

○ 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6%内でご使用下さい．また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください．感電・火災の原因になります．(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

○ 単体では使用できません．器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください．落下・感電・火災の原因になります．

○ 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください．被照射物の変質・変色または火災の原因になります．



No.	部品名	材質	備考
5			
4	レンズ	アクリル	透明
3	アーム	アルミダイカスト	白塗装
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装
1	インバータケース	アルミ型材	白塗装

機能	一般用
取付場所	屋内 配線ダクト取付専用
電源接続	配線ダクト用プラグ
消費電力	50 W 定格電圧 100V
適合ランプ (付)・別売	LED50W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)
図番	DL-SD14L_S-01
器具重量	約 2.3 kg

特記事項
1/2照度角 17°
※調光器併用不可
LEDモジュール寿命
40000時間

スイッチ無し

承認	検印	作成
森上	谷	山本誠

第三角法 (単位：mm)